



Customer	客戶名稱	INTEX
Part name	品名	8CBC25
Size	尺寸	6*25CS
Surface Treatment	表面處理	Yellow zinc
Order No. Draw No.	訂單編號/圖號	12425/INT-S-DR-02
Material	材料	1022
Origin	原產地	TAIWAN
Inspection Date	檢驗日期	2022.10.17

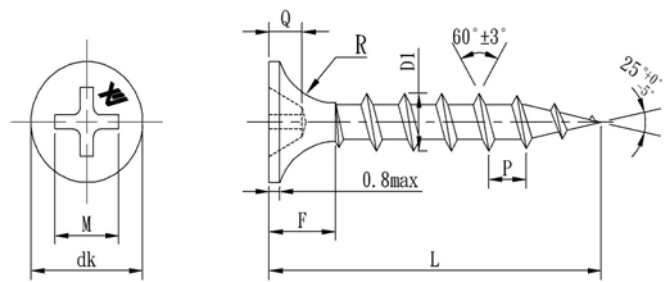

Code 代號	Characteristic 檢驗部分	Sampling number 抽樣數	Unit 單位	Specification 規格	Results 紀錄	Result 判定
dk	Head Diameter頭徑	5	mm	8.00-8.40	8.08-8.28	OK/ NG
Q	Recess Depth 槽穴深	5	mm	2.38-2.93	2.65-2.79	OK/ NG
P	Pitch牙距	5	mm	2.65-2.98	2.70-2.73	OK/ NG
F	Length of Head And Blank Shank無效牙長	5	mm	4.00-5.00	4.67-4.89	OK/ NG
D1	Major Diameter 螺牙徑	5	mm	3.65-4.00	3.66-3.70	OK/ NG
L	Screw Length總長度	5	mm	24.20-25.80	24.58-25.22	OK/ NG
R	R.Under Head R角	5	mm	4.00-5.00	4.30-4.42	OK/ NG
M	Cross Width十字針寬	5	mm	4.50-5.10	4.74-4.80	OK/ NG
	Head Edge Thickness頭緣厚	5	mm	MAX0.80	0.70-0.78	OK/ NG
	Angle Of Thread 螺紋角度	5	°	57-63	60-63	OK/ NG
	Tip Angle尖尾角度	5	°	20-25	20-22	OK/ NG
	Bending Angle彎曲角度	8	°	Min12	14-18	OK/ NG
	Breaking Torque破壞扭力	8	kgf.cm	MIN28	35-38	OK/ NG
	Visual外觀	200			OK	OK/ NG

Customer	客戶名稱	INTEX
Part name	品名	8CBC32
Size	尺寸	6*32CS
Surface Treatment	表面處理	Yellow zinc
Order No. Draw No.	訂單編號/圖號	12425/INT-S-DR-02
Material	材料	1022
Origin	原產地	TAIWAN
Inspection Date	檢驗日期	2022.11.25

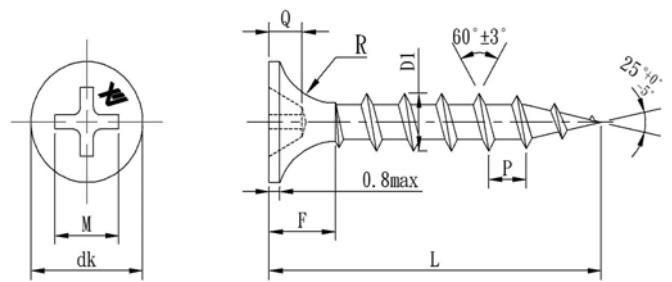

Code 代號	Characteristic 檢驗部分	Sampling number 抽樣數	Unit 單位	Specification 規格	Results 紀錄	Result 判定
dk	Head Diameter頭徑	5	mm	8.00-8.40	8.10-8.28	OK/ NG
Q	Recess Depth 槽穴深	5	mm	2.38-2.93	2.73-2.80	OK/ NG
P	Pitch牙距	5	mm	2.65-2.98	2.78-2.80	OK/ NG
F	Length of Head And Blank Shank無效牙長	5	mm	4.00-5.00	4.40-4.72	OK/ NG
D1	Major Diameter 螺牙徑	5	mm	3.65-4.00	3.76-3.90	OK/ NG
L	Screw Length總長度	5	mm	31.20-32.80	31.34-31.86	OK/ NG
R	R.Under Head R角	5	mm	4.00-5.00	4.36-4.68	OK/ NG
M	Cross Width十字針寬	5	mm	4.50-5.10	4.74-4.80	OK/ NG
	Head Edge Thickness頭緣厚	5	mm	MAX0.80	0.75-0.80	OK/ NG
	Angle Of Thread 螺紋角度	5	°	57-63	58-59	OK/ NG
	Tip Angle 尖尾角度	5	°	20-25	21-23	OK/ NG
	Bending Angle 彎曲角度	8	°	Min12	16-22	OK/ NG
	Breaking Torque破壞扭力	8	kgf.cm	MIN28	35-37	OK/ NG
	Visual外觀	200			OK	OK/ NG